



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice

2022 | 2032

interventi percorsi

P01.1

Denominazione e località

Via Roma

metri rilevati - 600 m



Mappatura Interventi



Legenda

n. intervento



Edificio pubblico/uso pubblico



Parco/area verde



Codice | Denominazione
P01.1 | Via Roma

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

riferimenti
fotografici



13



14



15



16



17



18



19



20



21



21



21



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33




34



35



36



Codice | Denominazione
P01.1 | Via Roma

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Incrocio via Pallavicino; percorso interrotto N.A. per scalino 10 cm				
		Scivolo cls 1 m con su marciapiede	n	1	720,00 €	720,00 €
2		Incrocio via Pallavicino lato nord; attraversamento trasversale assente				
		Scivolo cls 2m lato est e ovest (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
		Posizionamento zebratura (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
3		Di fronte a municipio; percorso, attraversamento trasversale sconnesso				
		Riasfaltatura (7x4 m)	mq	28	16,00 €	448,00 €
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
4		Incrocio con via della Vittoria (lato sud); attraversamento trasversale				
		Ricarica in asfalto lato est e lato ovest di 2,4 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
5		Retro chiesa; attraversamento longitudinale non visibile				
		Attraversamento rialzato che funga da rallentatore e zebratura (7x4 m)	n	1	2.600,00 €	2.600,00 €
		Istallazione specchio parabolico lato sud	n	1	123,00 €	123,00 €
6		Incrocio con via della vittoria (lato nord); attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Piazza fronte chiesa; scarso orientamento				
		Paletti parapetonali (x4) (due per ciascuna rampa)	n	4	100,00 €	400,00 €
8		Da incrocio con via della Vittoria a Banca BCC; percorso non presente e fermata tpl N.A.				
		Spostamento parcheggi (lungo piazza chiesa Incoronata) di 1,3 m verso ovest facendoli confinare con la carreggiata di via Roma	m	45	1,00 €	45,00 €
		Rimozione parcheggi (X3) fianco chiesa Incoronata (lato ovest) tramite fresatura	m	35	0,35 €	12,25 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per percorso pedonale di 1,3 m fra piazza chiesa e fila parcheggi e successivamente lungo il fianco della chiesa (70 m)	m	70	0,53 €	70,00 €
		Riposizionamento fermata TPL su fianco chiesa incoronata (lato ovest) in corrispondenza dell'attuale primo parcheggio in prossimità di piazza chiesa (pensilina e panchina, segnaletica verticale e orizzontale)	n	1	2.523,00 €	2.523,00 €
9		Prima della banca BCC; attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Aggiungere segnaletica verticale "serie" per attraversamenti	n	1	123,00 €	123,00 €
10		Inizio marciapiede su portico banca BCC; percorso N.A. per scalino 6 cm e sconnessione				
		Ricarica in asfalto 1,5 m (in direzione piazza fronte chiesa)	n	1	236,00 €	236,00 €
11		Tra banca BCC e bar successivo, attraversamento trasversale				
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
12		Vicino civico 71; percorso sconnesso su tombino				
		Ricarica in asfalto puntuale attorno a tombino 1,5 m	n	1	123,00 €	123,00 €

13	Di fronte civico 88; attraversamento trasversale					
	Ricarica in asfalto lato est e ovest (2,5 m) x2	n	2	123,00 €	246,00 €	
	Scivolo cls di fronte civico 71 (2 m)	n	1	720,00 €	720,00 €	
14	Incrocio via Manzoni; attraversamento longitudinale assente e discontinuità percorso					
	Posizionamento zebratura prima di stop (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €	
15	Dopo cancello auto civico 69; attraversamento trasversale					
	Ricarica in asfalto lato est e ovest 2,5 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
16	Vicino civico 63; percorso sconnesso					
	Ricarica in asfalto (1m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
17	Di fronte civico 47; attraversamento trasversale					
	Ricarica in asfalto lato est e ovest 2,5 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
18	Incrocio via Mazzini; attraversamento longitudinale					
	Restringimento corsia (senso unico) in prossimità di incrocio con via Roma con il fine di ottenere più spazio e sicurezza nella banchina per i pedoni. Segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm (5m)x2	m	10	1,00 €	10,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
19	Vicino civico 39; attraversamento trasversale					
	Ricarica in asfalto lato est e ovest di 2,5 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
20	Fermata tpl dopo civico 39; scarso orientamento e poco confort					
	Istallazione panchina	n	1	400,00 €	400,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
21	Area delimitata dagli attraversamenti trasversali e longitudinali su incrocio con via XX Settembre e via Mons. Novasconi					
	Attraversamenti e area incrocio rialzata con attraversamenti e street print effetto mattoncino (attaversam x4 + area centrale 154 mq)	n	1	12.800,00 €	12.800,00 €	
22	Incrocio con via Perla; attraversamento longitudinale assente e sconnessione asfalto					
	Asfaltatura (0,5x3 m)	mq	1,5	16,00 €	24,00 €	
	Posizionamento zebratura (5x2,5 m)	mq	12,5	6,00 €	75,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
23	Incrocio con via Alfieri; attraversamento longitudinale con scivolo lato nord sconnesso					
	Rifacimento parte finale marciapiede (3 mq)	mq	3	54,00 €	162,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
24	Da incrocio via Alfieri a civico 62; percorso su marciapiede sconnesso					
	Asfaltatura (55x2 m)	mq	110	16,00 €	1.760,00 €	
25	Vicino civico 74; percorso su marciapiede sconnesso					
	Ricarica in asfalto puntuale (x3) per un totale di 1 mq	n	3	123,00 €	369,00 €	
	Sostituire coperchio tombino in cemento (0,3x0,3 m)	n	1	9,80 €	9,80 €	
26	Incrocio con vicolo Fanfulla; attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (9x1 m)	mq	9	6,00 €	54,00 €	
	Podotattili (2x2)	n	4	50,00 €	200,00 €	
27	Vicino civico 96; marciapiede senza scivolo N.A.					
	Scivolo cls (1 m) lato nord	n	1	720,00 €	720,00 €	
28	Incrocio con vicolo Dante; attraversamento longitudinale assente e percorso sconnesso					
	Asfaltatura (8x2 m)	mq	16	16,00 €	256,00 €	
	Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	mq	20	6,00 €	120,00 €	

29	Incrocio con via della Vittoria (dietro colonnina fibra); percorso sconnesso					
	Ricarica puntuale in asfalto per un totale di 1,5 mq	n	1	123,00 €	123,00 €	
30	Incrocio con via della Vittoria; attraversamento longitudinale					
	Vedi scheda via della Vittoria	-	-	-		
31	Vicino civico 122; marciapiede sconnesso					
	Ricarica in asfalto (1 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
32	Vicino civico 124; marciapiede sconnesso					
	Ricarica in asfalto (1 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
33	Di fronte a municipio; percorso su marciapiede N.A. per scalino 15 cm					
	Scivolo cls 1,5 m	n	1	720,00 €	720,00 €	
34	Incrocio con via Benzoni; attraversamento longitudinale assente					
	Scivolo cls 2 m (x2)	n	1	720,00 €	720,00 €	
	Posizionamento zebratura (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
35	Incrocio con SP26; attraversamento longitudinale lato ovest					
	Paletti parapetonali (x8)	n	8	100,00 €	800,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
36	Incrocio con SP26; attraversamento trasversale lato sud					
	Paletti parapetonali (x8)	n	8	100,00 €	800,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
tot					38.480,05 €	



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi

P02.1

Denominazione e località

Via Garibaldi

metri rilevati - 275 m



Mappatura Interventi



Legenda n. intervento ●¹ Edificio pubblico/uso pubblico ■ Parco/area verde ■

PEBA
Scheda
Codice

Codice | Denominazione
P021.1 | Via Garibaldi

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Codice | Denominazione
P02.1 | Via Garibaldi

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Incrocio con via XX Settembre; attraversamento trasversale lato nord				
		Vedi intervento proposto su scheda via Roma	-	-	-	-
2		In prossimità di fermata TPL vicino biblioteca; attraversamento longitudinale				
		Ricarica in asfalto lato sud (2,5 m)	n	1,00 €	123,00 €	123,00 €
3		Piazza fronte biblioteca; fermata TPL basso livello di confort				
		Installazione panchina	n	1,00 €	400,00 €	400,00 €
4		Vicino civico 43; attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4,00 €	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6,00 €	50,00 €	300,00 €
5		Vicino civico 46; attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4,00 €	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6,00 €	50,00 €	300,00 €
6		Incrocio con via Cavour; attraversamento longitudinale con scivolo lato sud sconnesso				
		Ricarica in asfalto puntuale su scivolo (x2) per un tot di 1,5 m	n	2,00 €	123,00 €	246,00 €
7		Incrocio con via Cavour; fine marciapiede sconnessa				
		Riasfaltatura (3x2 m)	mq	6,00 €	16,00 €	96,00 €
8		Dopo incrocio con via Cavour e prima di civico 54; attraversamento trasversale				
		Podotattili (3x2)	m	6,00 €	50,00 €	300,00 €
9		Vicino civico 56; percorso sconnesso				
		Riasfaltatura (2x2 m)	mq	4,00 €	16,00 €	64,00 €
10		Incrocio con largo Castello; attraversamento trasversale				
		Podotattili (3x2)	m	6,00 €	100,00 €	600,00 €
11		Da civico 93 a 91; percorso sconnesso su banchina				
		Riasfaltatura (10x1 m)	mq	10,00 €	16,00 €	160,00 €
12		Incrocio con via Umberto I; percorso P.A. stretto e alcuni parcheggi				
		Restringimento carreggiata da circa 8 m a 5,5 m con segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm; conseguente allargamento banchina lato ovest	m	10,00 €	1,00 €	10,00 €
		Paletti parapetonali (x6) per impedire parcheggi su area zebra in direzione di via Umberto I	n	6,00 €	100,00 €	600,00 €
13		Incrocio con via Umberto I; attraversamento longitudinale assente				
		Restringimento carreggiata in prossimità di incrocio da circa 9 m a 5,5 con segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm	m	10,00 €	1,00 €	10,00 €
		Posizionamento zebra (5,5x2x5 m)	mq	13,75 €	6,00 €	82,50 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4,00 €	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6,00 €	50,00 €	300,00 €
tot						4.791,50 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi

P03.1

Denominazione e località

Via della Vittoria

metri rilevati - 580 m



Mappatura Interventi



Legenda n. intervento ● Edificio pubblico/uso pubblico Parco/area verde

Codice | Denominazione
P03.1 | Via della Vittoria

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10



11

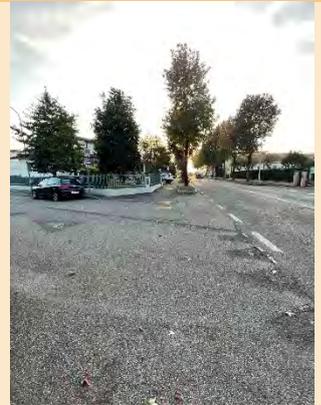

12



13



14




15



16



17

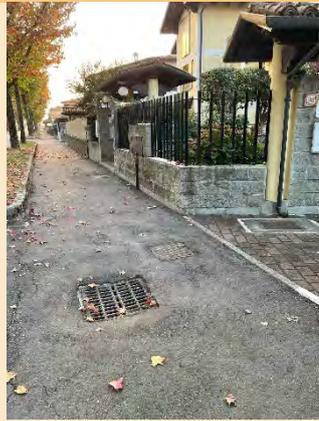

18



19



20



21

Codice | Denominazione
P03.1 | Via della Vittoria

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Incroccio vicino chiesa; attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Ricarica in asfalto (lato sud) (3 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
2		Di fronte vetrina osteopata; percorso sconnesso				
		Ricarica in asfalto (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
3		Prima di via Mons. Milani; attraversamento trasversale				
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Scivolo cls (3 m)	n	1	720,00 €	720,00 €
4		Via Mons, Milani; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
5		Piazza Fellini; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €
6		Via Alfieri; attraversamento trasversale				
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
7		Fra ingresso Piazza Fellini e via degli Astronauti; fermata TPL N.A.				
		Scivolo cls su aiuola (1,5 m)	n	1	720,00 €	720,00 €
		Asfaltatura (1,5x2 m)	mq	3	16,00 €	48,00 €
8		Via degli Astronauti; percorso con scalino > 3 cm N.A.				
		Ricarica in asfalto (3 m)	m	3	123,00 €	369,00 €
9		Via degli astronauti; attraversamento longitudinale N.A.				
		Scivolo cls 2m (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
10		Dopo incrocio via degli Astronauti; attraversamento trasversale P.A.				
		Rimozione parte iniziale aiuola (1,5x1,5 m)	mq	2,25	12,65 €	28,46 €
11		Via della Libertà; attraversamento longitudinale assente				
		Rimozione segnaletica "precedenza" tramite fresatura	mq	5	3,50 €	17,50 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale stop	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale stop su via della Libertà	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento zebratura prima dello stop (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €
12		Via della libertà (senso unico in ingresso); attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €
13		Prima di carabinieri; attraversamento trasversale P.A.				
		Rimozione aiuola (3,5x1,5 m)	mq	5,25	12,65 €	66,41 €
		Riasfaltatura (3,5x1,5 m)	mq	5,25	16,00 €	84,00 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
14		Di fronte caserma carabinieri; parcheggio riservato pavim. P.A.				
		Asfaltatura (3,5x5 m)	mq	17,5	16,00 €	280,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale parcheggio riservato	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm banchina lungo parcheggi fronte carabinieri larghezza di 1,1 m (27 m)	m	27,7	0,53 €	14,68 €

15	Di fronte civico 58; percorso con scalino > 20 cm N.A.					
	Rampa in asfalto (1,5x1x0,2 m)	n	1			1,00 €
16	Via San Bassiano; attraversamento longitudinale assente					
	Rimozione segnaletica "precedenza" tramite fresatura	mq	5	3,50 €		17,50 €
	Posizionamento segnaletica orizzontale stop	mq	5	6,00 €		30,00 €
	Posizionamento segnaletica verticale stop su via della Libertà	n	1	123,00 €		123,00 €
	Posizionamento zebratura prima di stop (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €		90,00 €
17	Via G. Verdi; attraversamento longitudinale assente					
	Rimozione segnaletica "precedenza" tramite fresatura	mq	5	3,50 €		17,50 €
	Posizionamento segnaletica orizzontale stop	mq	5	6,00 €		30,00 €
	Posizionamento segnaletica verticale stop su via della Libertà	mq	1	123,00 €		123,00 €
	Posizionamento zebratura prima di stop (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €		90,00 €
18	Vicino civico 38; tombino concavo e percorso sconnesso					
	Riposizionamento coperchio tombino	h	1	25,50 €		25,50 €
	Ricarica in asfalto 1 m attorno a tombino	m	1	123,00 €		123,00 €
19	Via Alfieri; attraversamento longitudinale N.A. e non visibile					
	Rifacimento zebratura (9x2,5 m)	mq	22,5	6,00 €		135,00 €
	Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €		400,00 €
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €		300,00 €
	Scivolo cls lato ovest (2 m)	n	1	720,00 €		720,00 €
	Paletti parapetonali (x4) da attraversamento longitudinale via Alfieri a attraversamento trasversale successivo a incrocio	n	4	100,00 €		400,00 €
20	In corrispondenza di Piazza Fellini, buco su percorso P.A.					
	Ricarica in asfalto puntuale (0,5 mq)	mq	0,5	123,00 €		61,50 €
21	Via del Concilio, attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (5x2,5 m)	mq	12,5	6,00 €		75,00 €
tot						10.003,06 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi

P04.1


Denominazione e località

Via Incoronata

metri rilevati - 695 m



Mappatura Interventi

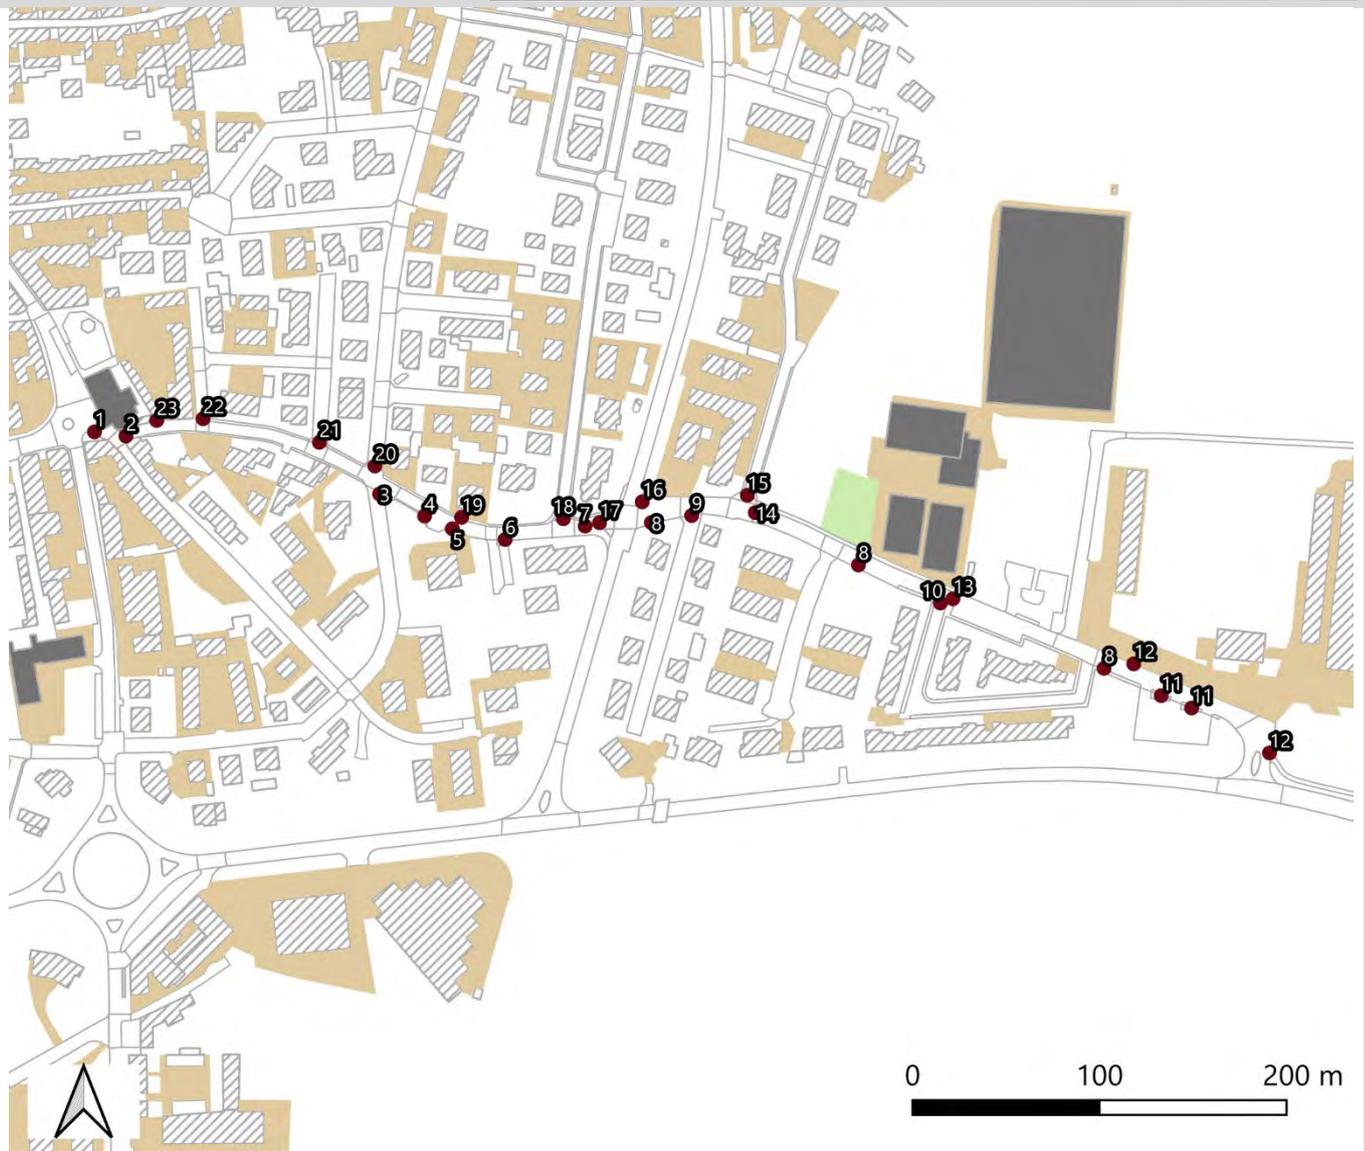

Legenda n. intervento ● Edificio pubblico/uso pubblico ■ Parco/area verde ■

Codice | Denominazione
P04.1 | Via Incoronata

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20




21



22



23



Codice | Denominazione
P04.1 | Via Incoronata

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		In prossimità di chiesa; attraversamento trasversale				
		Vedi scheda intervento proposto via Roma	-	-	-	-
2		Dopo attraversamento trasversale incrocio via Roma; inizio quartiere				
		Posizionamento rallentatore (6 m)	m	6	93,45 €	560,70 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale 30 km/h	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale 30 km/h	mq	1	6,00 €	6,00 €
3		Incrocio via Pallavicino; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
		Scivolo cls 2m (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
4		In corrispondenza di civico 13; fine marciapiede N.A. gradino 8 cm				
		Scivolo cls (1 m)	n	1	720,00 €	720,00 €
5		Da fine marciapiede a est di via Pallavicino a civico 16; percorso assente				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso pedonale (29 m)	m	29	0,53 €	15,37 €
		Scivolo cls 1 (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
6		In corrispondenza di civico 23; percorso interrotto su accessi parcheggio (x2)				
		Scivolo 1 m (x4)	n	4	720,00 €	2.880,00 €
7		Prima di incrocio con SP; attraversamento trasversale assente				
		Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	mq	20	6,00 €	120,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Segnaletica verticale attraversamento (x1)	n	1	123,00 €	123,00 €
8		Da incrocio SP a inizio parcheggio di fronte a stabilimento Beta; percorso P.A.				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso ciclo-pedonale 1,5 m (265 m)	m	265	0,53 €	265,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo ciclo-pedonale	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale ciclo-pedonale	n	1		1,00 €
9		Incrocio con via Ada Negri; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (9x1 m)	mq	9	6,00 €	54,00 €
10		Incrocio con via Linate 8 Ottobre; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
		Scivolo cls 2 m (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €
11		In corrispondenza di stabilimento Beta; marciapiede N.A. per gradini e sconnesso				
		Ricarica in asfalto 1,5 m (x4)	mq	6	123,00 €	738,00 €
12		Da ciclopedonale su incrocio con SP a dopo ultimo ingresso parcheggio di fronte a stabilimento Beta P.A.				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso ciclo-pedonale (105 m)	m	105	0,53 €	55,65 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo ciclo-pedonale	n	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale simbolo ciclo-pedonale	n	1	123,00 €	123,00 €

13	Di fronte accesso Centro Sportivo; attraversamento trasversale assente					
	Posizionamento zebratura (9x2,5 m)	mq	22,5	6,00 €	135,00 €	
	Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale parcheggio riservato lato sud a est di via Linate 8 Ottobre	n	1	150,00 €	150,00 €	
	Scivolo cls 2 m su marciapiede vicino a parcheggio riservato proposto	n	1	720,00 €	720,00 €	
14	Incrocio via Sanadolo lato est; attraversamento trasversale assente					
	Posizionamento zebratura (9x2,5 m)	mq	22,5	6,00 €	135,00 €	
15	Incrocio via Sanadolo; attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €	
16	Isola su incrocio N.A.					
	Creazione percorso interno a isola a livello strada per eliminare dislivelli	mq	6	12,65 €	75,90 €	
17	Dopo incrocio con SP lato ovest; ingresso quartiere					
	Posizionamento segnaletica verticale zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €	
	Posizionamento dosso rallentatore (7 m)	m	7	93,45 €	654,15 €	
18	Incrocio via Papa Giovanni XIII; attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	mq	20	6,00 €	120,00 €	
	Ricarica in asfalto lato est (2 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
	Scivolo cls lato ovest (2m)	n	1	720,00 €	720,00 €	
19	Successivamente cancello auto civico 17; marciapiede stretto causa colonnina					
	Allungamento scivolo cls di 2 m per permettere passaggio dopo colonnina	n	1	720,00 €	720,00 €	
20	Incrocio con via S.F. Kennedy, attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €	
21	Incrocio con via Fusari, attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €	
	Scivolo cls 2m (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €	
22	Incrocio via Cesari; percorso interrotto					
	Posizionamento zebratura per attraversamento trasversale lato ovest di via Cesari (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €	
	Posizionamento zebratura per attraversamento longitudinale (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €	
	Scivolo cls lato est su fine marciapiede con scalino N.A. (1 m)	n	1	720,00 €	720,00 €	
23	Da incrocio con via Cesari a incrocio chiesa; banchina stretta					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per continuità banchina (65 m)	m	65	0,53 €	34,45 €	
tot					17220,22	



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice


2022 | 2032
interventi percorsi
P05.1

Denominazione e località

Via Umberto I

metri rilevati - 945 m

Mappatura Interventi

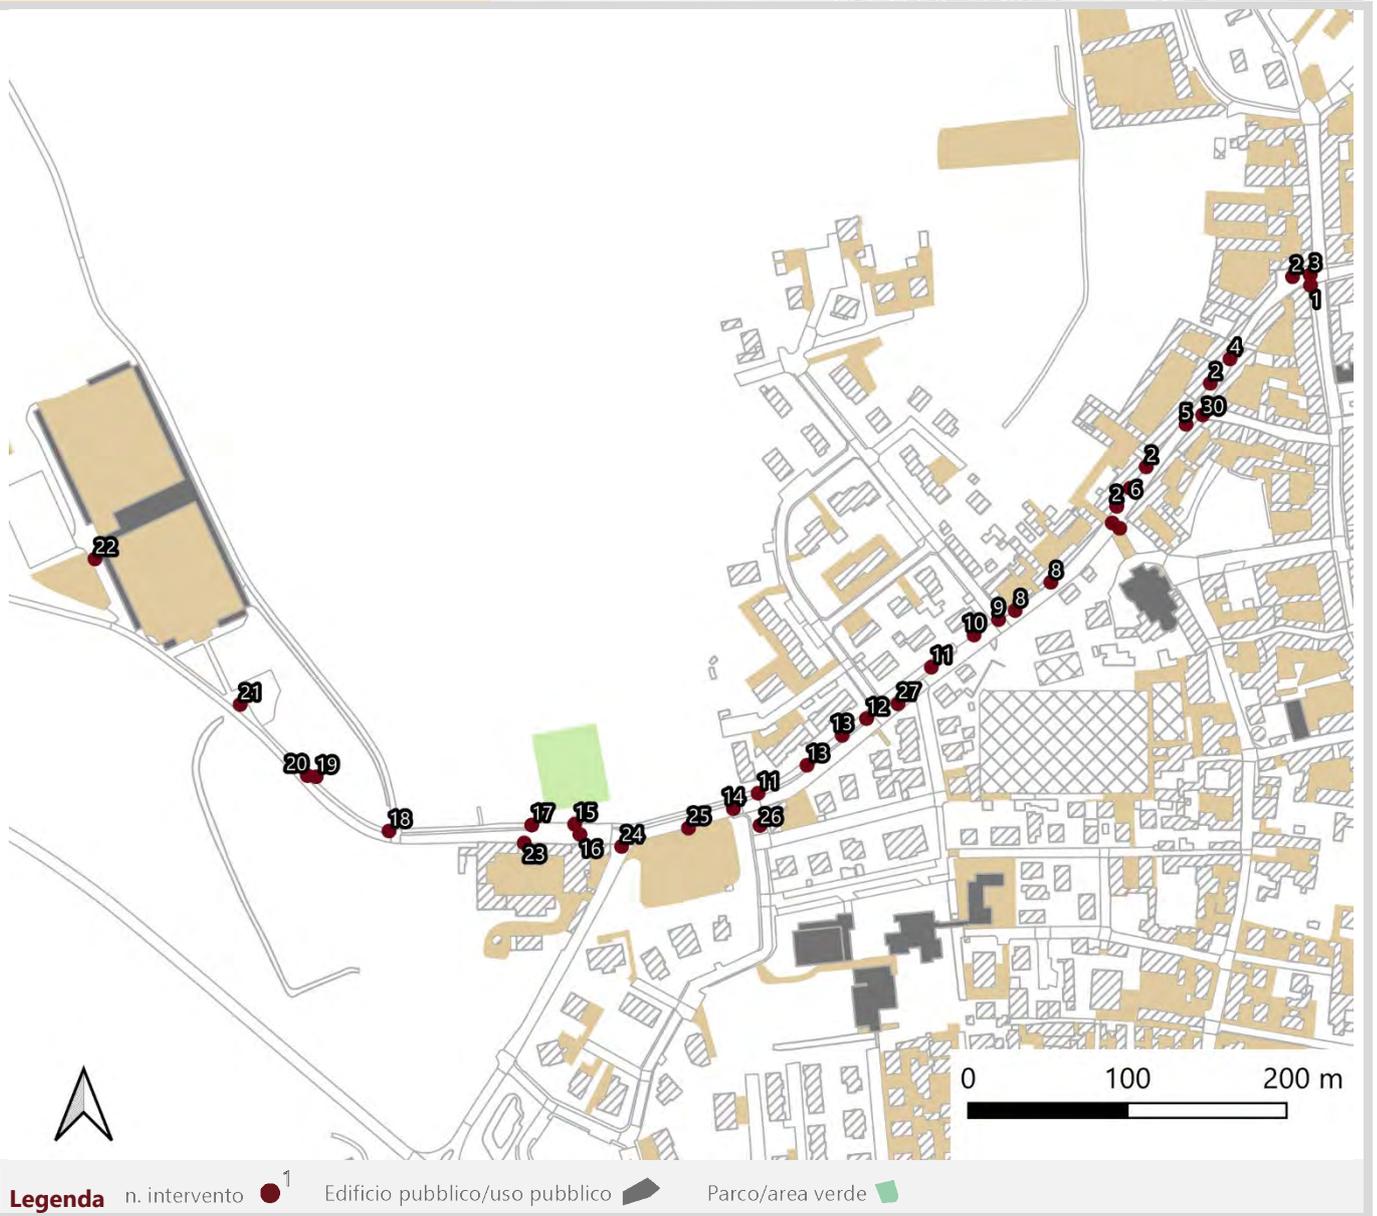

Codice | Denominazione
P05.1 | Via Umberto I

riferimenti
fotografici




1



2



3

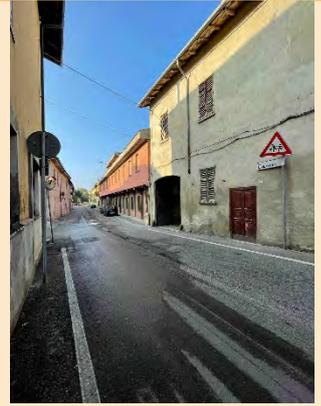

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30

Codice | Denominazione
P05.1 | Via Umberto I

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Inizio marciapiede lato nord; percorso sconnesso				
		Ricarica in asfalto (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
2		Vicino civico 2; percorso su banchina larga e parcheggio N.A.				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso pedonale 1m fino a banchina dopo cartello 30 Km/h;	m	26	0,53 €	13,78 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm da incrocio a civico 1 per restringimento carreggiata	m	20	1,00 €	20,00 €
		Paletti parapetonali da incrocio lato nord a fronte scalinata chiesa, per evitare parcheggio su banchina (pedonale) (205 m)	n	70	100,00 €	7.000,00 €
3		Vicino civico 2; attraversamento trasversale assente				
		Vedi scheda intervento proposto via Garibaldi	-	-	-	-
4		Vicino civico 24; veicoli a velocità elevata in prossimità scuola				
		Dosso rallentatore (7 m)	m	7	93,45 €	654,15 €
5		Di fronte scuola materna; attraversamento trasversale				
		Attraversamento rialzato con zebratura (7x4 m)	n	1	2.600,00 €	2.600,00 €
6		Fermata TPL prima di scalinata chiesa, percorso sconnesso				
		Ricarica in asfalto puntuale (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
7		Di fronte scalinata chiesa; attraversamento trasversale assente				
		Asfaltatura (7x4 m)	mq	28	16,00 €	448,00 €
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
		Segnaletica verticale attraversamento (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
8		Da civico 76 a via Marconi; assenza percorso per assenza segnaletica orizzontale striscia bianca				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso pedonale su banchina 1 m (38 m)	m	38	0,53 €	20,14 €
		Di fronte civico 76: ricarica puntuale per sconnessione (1m)	n	1	123,00 €	123,00 €
9		Via Marconi; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	m	17,5	6,00 €	105,00 €
10		Vicino civico 86; percorso sconnesso su banchina larga				
		Ricarica in asfalto per ridurre pendenza ingresso auto su percorso pedonale (2 mq)	n	1	123,00 €	123,00 €
11		In prossimità civico 90 a civico 110; panchine N.A.				
		Riposizionamento panchine su percorso pedonale	h	2	25,50 €	51,00 €
12		Vicino civico 96; percorso sconnesso su tombino				
		Ricarica in asfalto attorno a tombino (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
13		Da civico 98 a 104; percorso sconnesso				
		Ricarica in asfalto puntuale i 6 punti (2 mq)	n	1	123,00 €	123,00 €
14		Dopo civico 104 (direzione cimitero); attraversamento trasversale N.A. per gradino 3 cm e scarso orientamento				
		Ricarica in asfalto lato nord (2,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale attraversamento (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
		Scivolo cls (2,5 m) lato nord	n	1	720,00 €	720,00 €

15	Da fine percorso prima di Centro di Solidarietà "San Bernardino" a inizio percorso in prossimità ingresso parco "Parchetto S. Bernardino" (direzione cimitero); percorso non presente					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso su banchina (50 m)	m	50	0,53 €	26,50 €	
16	Di fronte chiesa "San bernardino"; attraversamento trasversale assente					
	Posizionamento zebratura (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €	
	Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €	
	Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €	
17	Inizio percorso di fronte ingresso Cascina San bernardino; percorso sconnesso fra due tombini					
	Riasfaltatura (3x2 m)	mq	6	16,00 €	96,00 €	
18	Inizio percorso "Cascina Mulino Muzza"; percorso in direzione cimitero sconnesso con griglia intasata e scalino 3 cm					
	Pulizia griglia e tubi di scarico	h	6	25,50 €	153,00 €	
	Ricarica in asfalto 1,5 m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €	
19	In prossimità di fine percorso (prima di cimitero); 4 panchine N.A.					
	Riposizionamento panchine su percorso pedonale protetto	h	6	25,50 €	153,00 €	
20	Dopo prima panca; percorso sconnesso					
	Ricarica in asfalto (1,5 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
21	Da fine percorso protetto a percorso centrale cimitero; percorso N.A. su ghiaia					
	Asfaltatura (31x2 m)	mq	62	16,00 €	992,00 €	
22	Da ingresso laterale cimitero a parcheggio cimitero (lato ovest); percorso assente					
	Posizionamento zebratura si ingresso parcheggio per raccordo percorso cimitero e parcheggio (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €	
23	Da inizio cascina a fine edificio (Centro Solidarietà); percorso N.A.					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per banchina 1,5 m	m	96	0,53 €	50,88 €	
24	Incrocio con via San bernardino; attraversamento longitudinale assente e scalino 5 cm lato Centro Solidarietà					
	Posizionamento zebratura (12x1 m)	mq	12	6,00 €	72,00 €	
	Ricarica in asfalto lato centro solidarietà 1 m	n	1	123,00 €	123,00 €	
25	Da via San Bernardino a attraversamento trasversale prima di via A. Volta; percorso assente					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per creazione banchina larga 1 m (70 m)	m	70	0,53 €	37,10 €	
26	Incrocio con via A. Volta; attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura rientrata (10x2,5 m)	mq	25	6,00 €	150,00 €	
	Scivolo cls 2 m (x2)	n	2	720,00 €	1.440,00 €	
27	Vicino civico 41; attraversamento trasversale assente in funzione del collegamento con scuole					
	Rimozione aiuola lato ovest (2,5x2 m)	mq	5	12,65 €	63,25 €	
	Attraversamento rialzato con zebratura e podotattili (7x4 m)	n	1	2.600,00 €	2.600,00 €	
	Paletti parapetonali (x4)	n	4	100,00 €	400,00 €	
28	Incrocio con via A. Volta; attraversamento longitudinale assente					
	Posizionamento zebratura (9x2,5 m) rientrato di 10 m	mq	22,5	6,00 €	6,00 €	
29	Di fronte scalinata chiesa a inizio marciapiede; assenza percorso e assenza banchina					
	Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm per creazione banchina di protezione (soprattutto per chi scende le scale)	m	9	0,53 €	4,77 €	
	Ricarica in asfalto ai piedi della scalinata (4x1 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	
	Ricarica in asfalto inizio marciapiede (1 m)	n	1	123,00 €	123,00 €	

30	Incrocio con via F. Cavallotti (senso unico in ingresso su via Umberto I); intersezione allargamento carreggiata con rischio di velocità elevata vicino scuola e attraversamento longitudinale assente				
	Rimozione segnaletica orizzontale via Cavallotti su intersezione (lato sud) per restringimento carreggiata a 3 m (senso unico) per creazione banchina larga in via Cavallotti su intersezione (lato sud)	m	15	1,00 €	15,00 €
	Da via Umberto I a via Cavallotti (lato sud) posizionamento paletti parapetonali su 12 m di intersezione (lato sud) per banchina protetta e disincentivo parcheggio auto (x6)	n	6	100,00 €	600,00 €
	Posizionamento zebratura per attraversamento longitudinale (9x2,5 m)	mq	22,5	6,00 €	135,00 €
tot					22.462,57 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice

2022 | 2032
interventi percorsi
P06.1

Denominazione e località

Via Novasconi

metri rilevati – 95 m



Mappatura Interventi



0

100

200 m

Legenda

n. intervento



Edificio pubblico/uso pubblico



Parco/area verde



Codice | Denominazione
P06.1 | Via Novasconi

riferimenti
fotografici



1



2

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		In prossimità parcheggio piazza dell'Assunzione; fronte bar con percorso senza continuità				
		Posizionamento zebratura (5x1 m)	mq	5	6,00 €	30,00 €
2		Isole delimitazione parcheggi; panchine N.A. per scalino 20 cm				
		Posizionamento nuova panchina a raso con strada a nord del parcheggio su area verde	n	1	400,00 €	400,00 €
tot						430,00 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice

2022 | 2032

interventi percorsi

P07.1

Denominazione e località

Via XX Settembre

metri rilevati - 200 m



Mappatura Interventi



Legenda n. intervento ●¹ Edificio pubblico/uso pubblico ■ Parco/area verde ■

Codice | Denominazione
P07.1 | Via XX Settembre

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6

Codice | Denominazione
P07.1 | Via XX Settembre

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Inizio via XX Settembre; attraversamento trasversale				
		Vedi intervento proposto su scheda via Roma	-	-	-	-
2		Inizio via XX Settembre; strada con scuola				
		Posizionamento segnaletica verticale strada scolastica	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale strada zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona 30	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo percorso pedonale (x2) lungo tutta la via	mq	1	6,00 €	6,00 €
3		Percorso su banchina; griglia con maglia larga e sconnessione				
		Ricarica in asfalto (1 mq)	n	1	123,00 €	123,00 €
		Sostituzione con griglia a maglia quadrata (0,3x1 m)	n	1	40,00 €	40,00 €
4		Vicino civico 66; percorso non delimitato e scarso orientamento per accesso al parco				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm tratteggiata di fronte a cancello (5 m)	m	5	0,53 €	2,65 €
		Posizionamento segnaletica verticale in prossimità di accesso a parco, cartello nome parco	n	1	123,00 €	123,00 €
5		In prossimità di ingresso scuola elementare; assenza parcheggio riservato				
		Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale parcheggio riservato	n	1	150,00 €	150,00 €
6		In prossimità di poste; assenza parcheggio disabili				
		Posizionamento segnaletica orizzontale e verticale parcheggio riservato	n	1	150,00 €	150,00 €
tot						846,65 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi

P09.1

Denominazione e località

Via Mons. G.Carenzi

metri rilevati - 125 m



Mappatura Interventi



Legenda n. intervento ●¹ Edificio pubblico/uso pubblico ■ Parco/area verde ■

Codice | Denominazione
P09.1 | Via Mons. G.Carenzi

riferimenti
fotografici



**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Scalinata fronte chiesa				
		Podotattili (8 m)	m	8	50,00 €	400,00 €
2		Da marciapiede "Centro Parrocchiale" fino a civico 26; marciapiede N.A.				
		Rifacimento pavimentazione marciapiede in betonelle (1,1x37 m)	mq	14,8	64,65 €	956,82 €
3		Di fronte civico 26; attraversamento trasversale assente				
		Posizionamento zebratura (6,5x2,5 m)	m	16,25	6,00 €	97,50 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
4		Prima di via Perla; attraversamento trasversale assente				
		Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	m	6	6,00 €	6,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
		Attraversamento longitudinale su incrocio via Perla (6x1 m)	m	6	6,00 €	36,00 €
5		Da civico 2 a banca Intesa; percorso assente				
		Posizionamento segnaletica orizzontale striscia bianca 12 cm percorso pedonale (41 m)	m	41	0,53 €	21,73 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale percorso pedonale (x2)	m	1	6,00 €	6,00 €
tot						2124,05



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi

P10.1


Denominazione e località

Via Alfieri

metri rilevati - 395 m



Mappatura Interventi

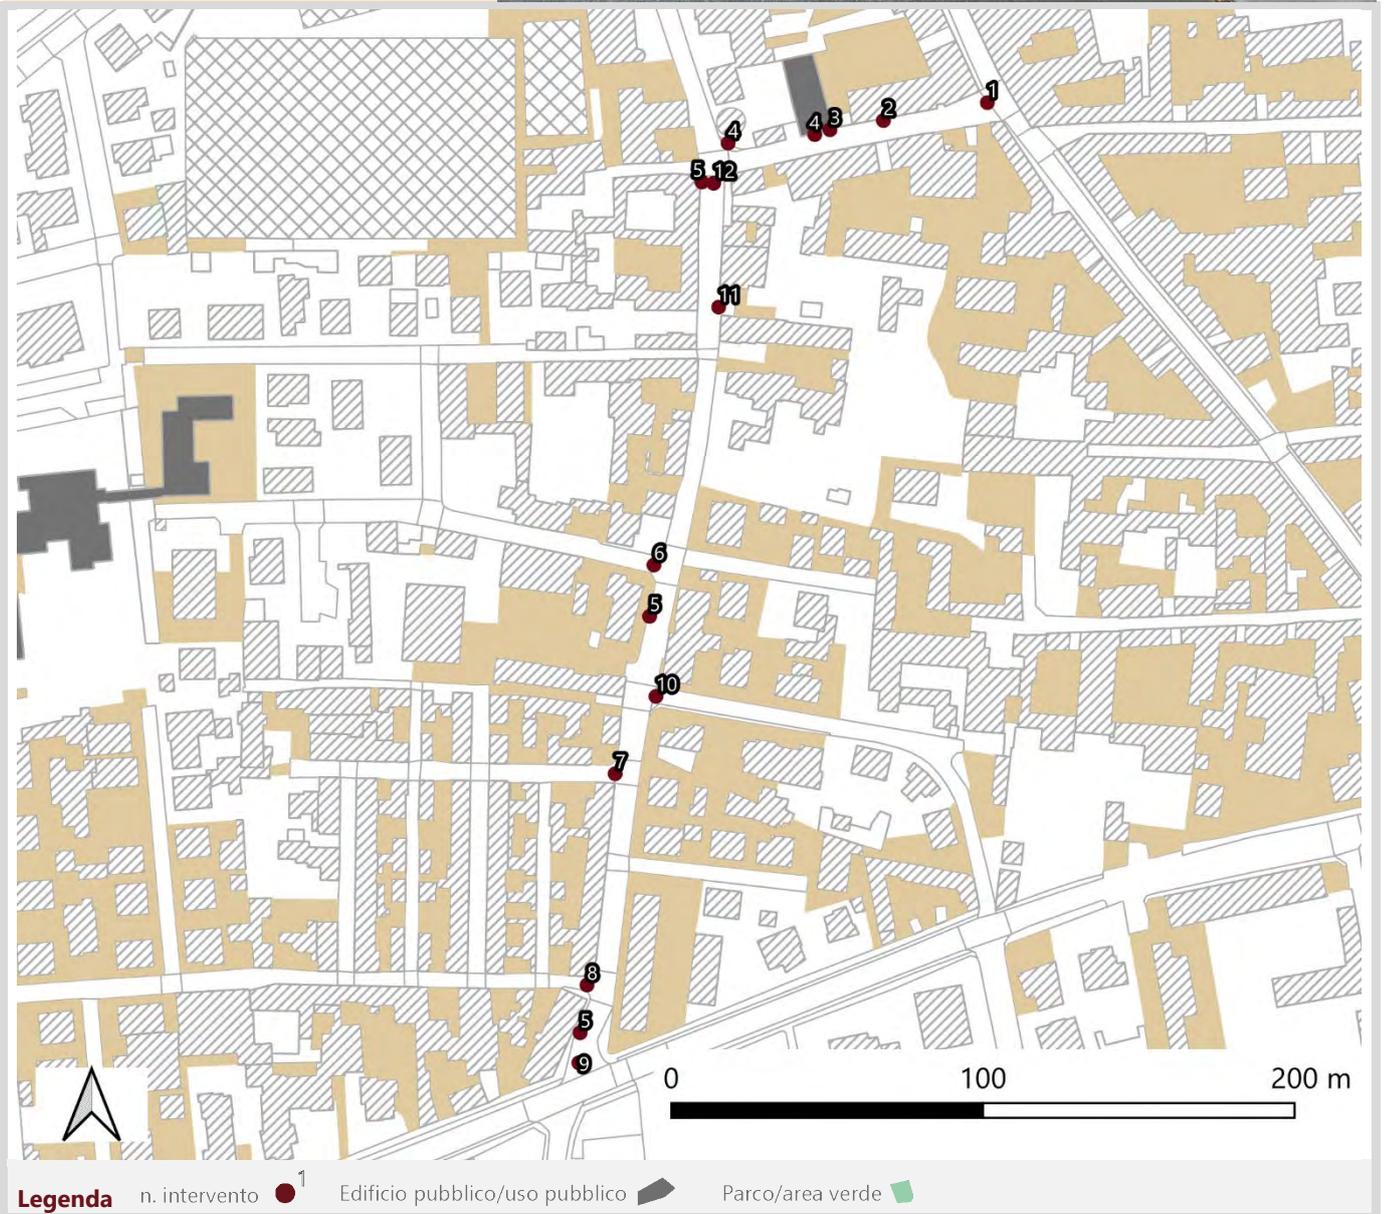

Codice | Denominazione
P10.1 | Via Alfieri

riferimenti
fotografici



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Codice | Denominazione
P10.1 | Via Alfieri

**Barriere
rilevate e
computo
interventi**

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Incrocio con via Roma; attraversamento trasversale				
		Vedi scheda proposta intervento di via Roma	-	-	-	
2		In corrispondenza di civico 9; percorso sconnesso				
		Riasfaltatura (2x1 m)	mq	2	16,00 €	32,00 €
3		Prima del centro culturale; marciapiede N.A. per scalino > 10 cm				
		Demolizione parte finale del marciapiede (1mq)	mq	1	27,50 €	27,50 €
		Scivolo cls (1m)	m	1	720,00 €	720,00 €
4		Da fine marciapiede a incrocio con via Mons. G. Carenzi; percorso assente N.A.				
		Posizionamento segnaletica orizzontale 12 cm percorso pedonale	m	33	0,53 €	17,49 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale simbolo percorso pedonale (x2)	mq	2	6,00 €	12,00 €
		Rimozione stallo parcheggio auto prima di attraversamento tramite fresatura	m	12,5	3,50 €	43,75 €
5		Da incrocio con via Mons. G. Carenzi a incrocio con via della Vittoria (senso unico) lato ovest; percorso non presente N.A.				
		Banchina lato ovest larghezza 1,1 m (295 m)	m	295	0,53 €	156,35 €
6		Incrocio con via A. De Gasperi; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (6,5x2,5 m)	mq	16,25	6,00 €	97,50 €
7		Incrocio con via Unità d'Italia; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	mq	20	6,00 €	120,00 €
8		Incrocio con via Antonio Gramsci; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (6x2,5 m)	mq	15	6,00 €	90,00 €
		Podotattili (3x2)	m	6	50,00 €	300,00 €
9		Incrocio con via della vittoria; attraversamento trasversale				
		Vedi scheda proposta intervento con via della vittoria	-	-	-	
10		Incrocio con via del Concilio; attraversamento longitudinale assente				
		Posizionamento zebratura (8x2,5 m)	mq	20	6,00 €	120,00 €
		Scivolo cls su marciapiede via del Concilio lato sud (2 m)	m	2	720,00 €	1.440,00 €
11		Vicino civico 29; attraversamento trasversale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
12		Vicino civico 19; attraversamento trasversale assente				
		Posizionamento zebratura (7x2,5 m)	mq	17,5	6,00 €	105,00 €
		Ricarica in asfalto 2m (x2) per raccordo con marciapiede	n	2	123,00 €	246,00 €
tot						3632,59 €



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

interventi percorsi


P16.1

Denominazione e località

Via A. Meucci, via A. Volta,
via delle Rose



Mappatura Interventi

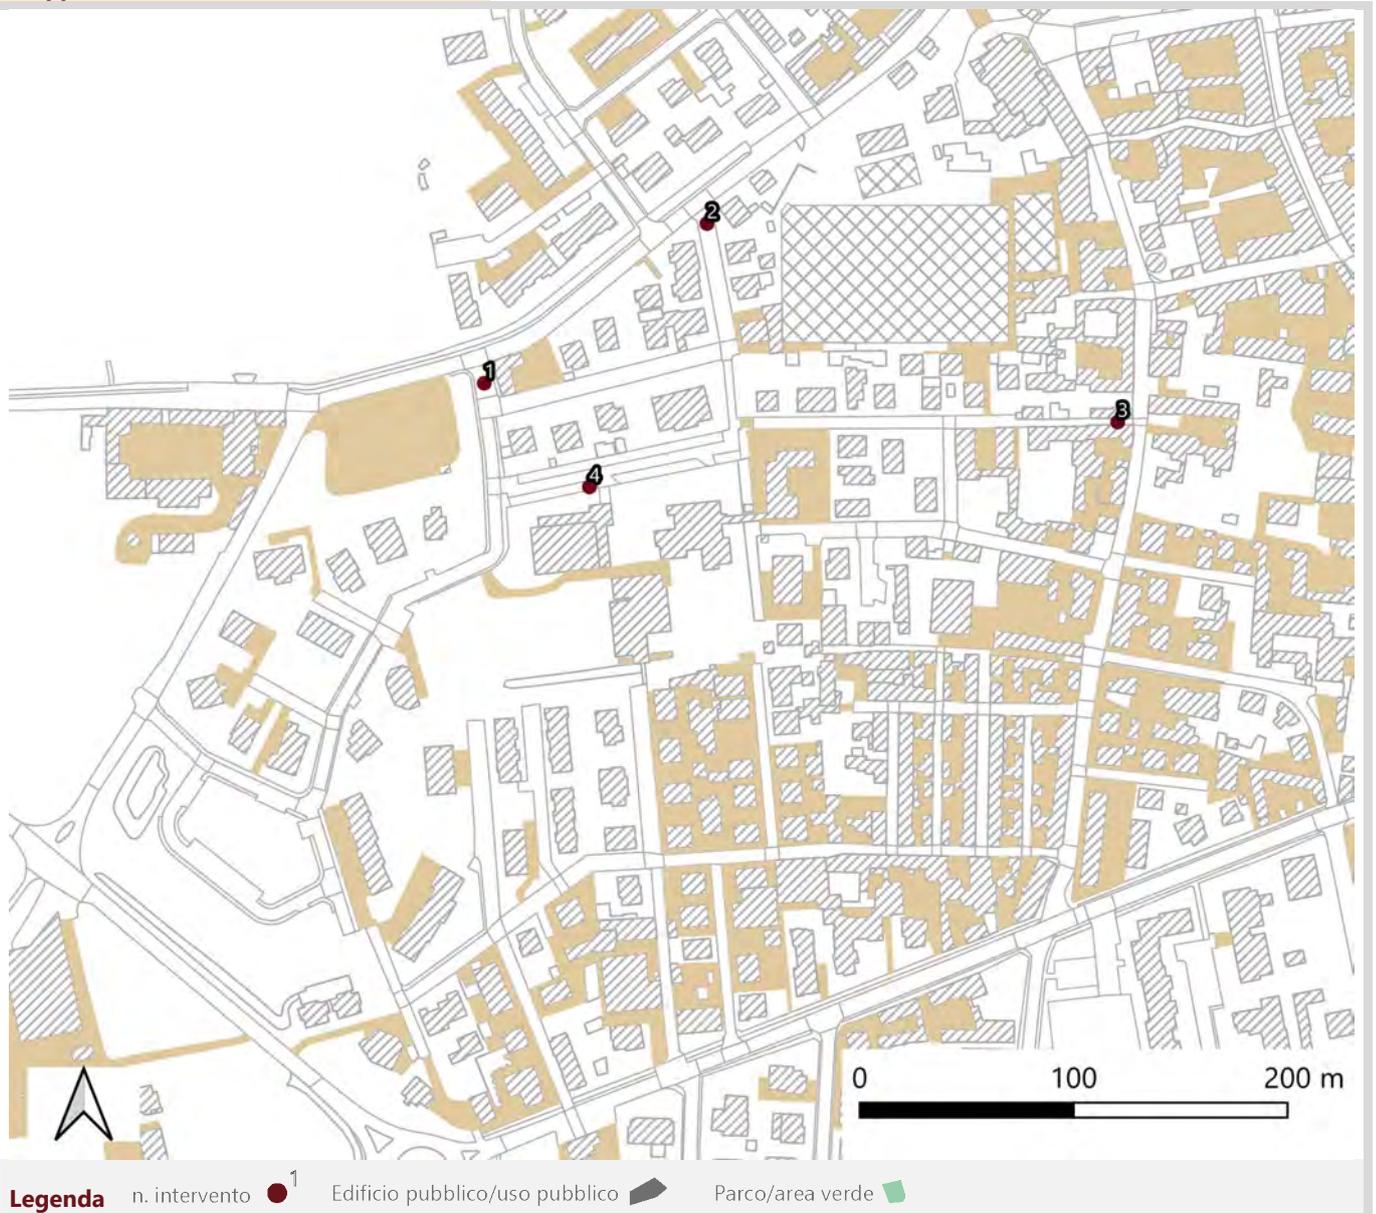

Codice | Denominazione
P16.1 | Via A. Meucci, via A. Volta, via delle Rose

riferimenti fotografici



Barriere rilevate e computo interventi

n	Cod	 descrizione intervento	u.m	n	€	€ tot.
1		Inizio via A. Meucci su incrocio con via Umberto I; inizio quartiere con zona scolastica				
		Istallazione rallentatore	m	5,5	93,45 €	513,98 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona 30	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona scolastica	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona scolastica	n	1	123,00 €	123,00 €
2		Inizio via A. Volta su incrocio con via Umberto I; inizio quartiere con zona scolastica				
		Istallazione rallentatore	m	5	93,45 €	467,25 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona 30	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona scolastica	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona scolastica	n	1	123,00 €	123,00 €
3		Inizio via delle Rose su incrocio con via Inizio via A. Meucci su incrocio con via Umberto I. Alfieri; inizio quartiere con zona scolastica				
		Istallazione rallentatore	m	2,5	93,45 €	233,63 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona 30	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona 30	n	1	123,00 €	123,00 €
		Posizionamento segnaletica orizzontale zona scolastica	mq	1	6,00 €	6,00 €
		Posizionamento segnaletica verticale zona scolastica	n	1	123,00 €	123,00 €
4		Via A. Volta su parcheggio fronte scuole; parcheggio riservato assente				
		Posizionamento segnaletica verticale e orizzontale parcheggio riservato	n	1	150,00 €	150,00 €
tot						2.138,85 €