



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice


2022 | 2032
valutazione edifici
E01.1

Denominazione e località

Municipio

Via Roma

Priorità



A	Interesse	8
B	Frequenzazione	7
C	Rilievo tecnico	5
D	Segnalazioni	1
E	Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)		22

Livello di Accessibilità generale




Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate

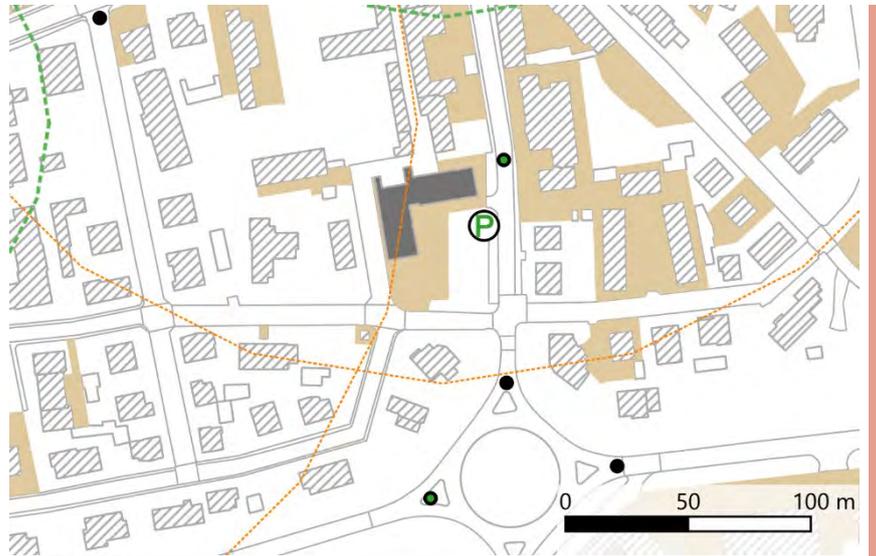

Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità Note



1. Accesso lato via della Pace con scale in legno P.A. e scarsa sicurezza
2. Ingresso principale, porta con scalino 3 cm

Cortili e aree esterne

Accessibilità



Accessibile

Collegamenti verticali

Accessibilità



3. Accesso principale, scalinata priva di antiscivolo
4. Ingresso principale, inizio e fine di entrambe le rampe da raccordare

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



1. Specchio non a norma
2. Assenza simbolo accessibilità

Denominazione e località

Municipio

Via Roma

Barriere rilevate e computo interventi

	Cod	 Barriera rilevata	 Intervento				€
				u.m.	n	€	tot.
Accesso		Accesso lato via della Pace con scale in legno P.A. e scarsa sicurezza	Istallazione scalinata in ferro con 5 alzate	n	1	900,00 €	900,00 €
		Ingresso principale, porta con scalino 3 cm	Posizionamento zerbino (1x0.5 m)	n	1	35,00 €	35,00 €
Cortili e aree esterne							
Collegamenti verticali		Accesso principale, scalinata priva di antiscivolo	Applicazione strisce antiscivolo di 5,5 m (x6)	m	33	7,00 €	231,00 €
		Ingresso principale, inizio e fine di entrambe le rampe da raccordare	Ricarica in cemento inizio rampa 1m (x2)	n	2	123,00 €	246,00 €
			Sostituzione piastrelle estremità alta di rampa 1mq (2)	mq	1	50,00 €	50,00 €
			Applicazione strisce antiscivolo 1 m (x6) (x 2 rampe)	n	12	7,00 €	84,00 €
Percorsi interni							
Servizio Igienico		Specchio non a norma	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
		Assenza simbolo accessibilità	Applicazione cartello simbolo accessibilità	n	1	38,00 €	38,00 €
tot							1.664,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Ingresso principale, porta con scalino 3 cm



Ingresso principale, inizio e fine di entrambe le rampe da raccordare



Specchio non a norma



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

valutazione edifici


E02.1

Denominazione e località

Municipio

Piazza G. Matteotti

Priorità



A Interesse	7
B Frequentazione	8
C Rilievo tecnico	7
D Segnalazioni	1
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	24

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A

Accessibilità a fermata: a 100 m

Parco nelle vicinanze



Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità



Note

Ingresso principale N.A. per inizio scalinata

1. Accesso con ascensore privo di simbolo accessibilità

Cortili e aree esterne

Accessibilità



1. Area di fronte a ingresso N.A. per scalino 3 cm

Collegamenti verticali

Accessibilità



1. Scalinata principale esterna a rischio caduta
2. Scalinata interna ed esterna senza striscia antiscivolo
3. Da piano intermedio a primo piano assenza corrimano
4. Base corrimano da piano intermedio a primo piano sporgente e rischio inciampo

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



Non presente

Denominazione e località

Biblioteca

Piazza G. Matteotti

Barriere rilevate e computo interventi

Cod	Barriera rilevata	Intervento				€
			u. m.	n	€	tot.
Accesso	Accesso con ascensore privo di simbolo accessibilità	Istallazione cartellino simbolo accessibilità su porta per ascensore	n	1	38,00 €	38,00 €
Cortili e aree esterne	Area di fronte a ingresso N.A. per scalino 3 cm	Ricarica in asfalto (2 m)	n	1	123,00 €	123,00 €
Collegamenti verticali	Scalinata principale esterna a rischio caduta	Istallazione parapetto 1,5 m (x2)	m	3	80,00 €	240,00 €
	Scalinata interna ed esterna senza striscia antiscivolo	Istallazione strisce antiscivolo (x29)	n	29	7,00 €	203,00 €
	Da piano intermedio a primo piano assenza corrimano	Istallazione corrimano lato destro e sinistro 2,5 m (x2)	m	5	30,00 €	150,00 €
	Base corrimano da piano intermedio a primo piano sporgente e rischio inciampo	Rimozione base sporgente del corrimano	h	1	25,50 €	25,50 €
Percorsi interni						
Servizio Igienico						
tot						779,50 €


riferimenti fotografici di barriere prioritarie



- Accesso con ascensore privo di simbolo accessibilità
- Scalinata principale esterna a rischio caduta



Scalinata interna ed esterna senza striscia antiscivolo

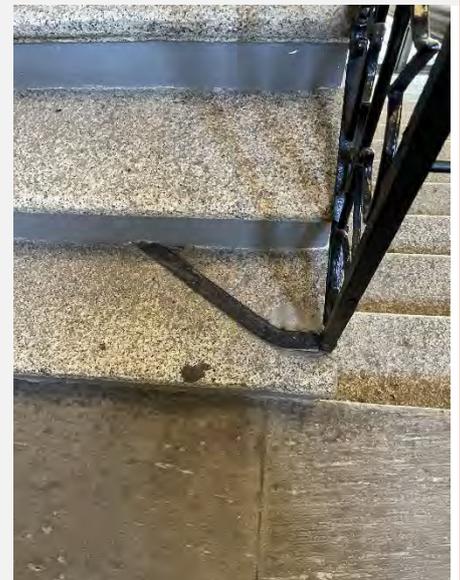

Base corrimano da piano intermedio a primo piano sporgente e rischio inciampo



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

valutazione edifici


E03.1

Denominazione e località

Scuola dell'infanzia

Via Umberto I

Priorità



A	Interesse	10
B	Frequenzazione	10
C	Rilievo tecnico	8
D	Segnalazioni	3
E	Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)		32

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità Note



1. Uscita emergenza mensa non raccordata a percorso esterno
2. Uscita emergenza mensa e cucina scalino 3 cm
3. Uscita emergenza fine corridoio N.A. scalino 3 cm
4. Porta emergenza primo piano N.A. scalino 3 cm

Cortili e aree esterne

Accessibilità



1. Di fronte ingresso principale, lato sx pav sconnessa
2. Area giochi P.A. per assenza percorso di raccordo

Collegamenti verticali

Accessibilità



1. Scale prive di antiscivolo (primo piano adibito a magazzino non utilizzato a fini scolastici)
2. Corrimano alto 90 e assenza corrimano basso

Percorsi interni

Accessibilità



1. Mensa, problemi di acustica effetto rimbombo
2. Prese della corrente ad altezza di 30 cm da pavimento e prive di protezione. Si consiglia protezione sulle prese delle aree di aggregazione

Servizio Igienico

Accessibilità



1. Specchio alto
2. Pavimentazione rovinata in prossimità di scolo acqua

Denominazione e località

Scuola dell'infanzia

Via Umberto I

Barriere rilevate e computo interventi

Cod	Barriera rilevata	Intervento				€
			u. m.	n	€	tot.
Accesso	Uscita emergenza mensa non raccordata a percorso esterno	Asfaltatura percorso (10x1)	mq	10	16,00 €	160,00 €
	Uscita emergenza mensa e cucina scalino 3 cm	Posizionamento zerbino (x1)	n	1	35,00 €	35,00 €
	Uscita emergenza fine corridoio N.A. scalino 3 cm	Posizionamento zerbino (x1)	n	1	35,00 €	35,00 €
	Porta emergenza primo piano N.A. scalino 3 cm	Posizionamento zerbino (x1)	n	1	35,00 €	35,00 €
Cortili e aree esterne	Di fronte ingresso principale, lato sx pavimentazione sconnessa	Riasfaltatura (4x2 m)	mq	8	16,00 €	128,00 €
	Area giochi P.A. per assenza percorso di raccordo	Si consiglia pavimentazione antitrauma area gioco	mq	20	50,00 €	1.000,00 €
Collegamenti verticali	Scale prive di antiscivolo (primo piano adibito a magazzino non utilizzato a fini scolastici)	Applicazione strisce antiscivolo 1 m (x19)	n	19	7,00 €	133,00 €
	Corrimano alto 90 cm e assenza corrimano basso	Posizionamento secondo corrimano ad altezza 75 cm	m	20	30,00 €	600,00 €
Percorsi interni	Mensa, problemi di acustica effetto rimbombo	Si consiglia applicazione pannelli fonoassorbenti (13x20 m)	mq	260	-	-
Servizio Igienico	Specchio alto		n	1	80,00 €	80,00 €
	Pavimentazione rovinata in prossimità di scolo acqua	Rifacimento pavimentazione in pvc (6 mq)	mq	6	15,00 €	90,00 €
tot						2.296,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Scalini scivolosi da piano terra a secondo piano



Spazi fra scaffali biblioteca a volte troppo stretti > 50 cm



Bagno disabili P.A.



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

valutazione edifici


E04.1

Denominazione e località

Scuola elementare edificio principale (dx) + palestra

Via XX Settembre

Priorità



A Interesse	10
B Frequentazione	10
C Rilievo tecnico	8
D Segnalazioni	3
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	32

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità



Note

1. Edificio rosa: rampa accesso principale priva di striscia variazione cromatica
2. Edificio rosa: uscita emergenza fine corridoio N.A. scalino
3. Edificio rosa: uscita emergenza collaboratori a sx di ingresso principale (N.A.)

Cortili e aree esterne

Accessibilità



Accessibile

Collegamenti verticali

Accessibilità



1. Edificio rosa: scalinata accesso principale senza antiscivolo
2. Edificio rosa: primo piano N.A. per assenza ascensore
3. Edificio rosa: scale prive di strisce antiscivolo

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



1. Edificio rosa: manca simbolo accessibilità
2. Edificio rosa: specchio alto
3. Palestra: assenza specchio
4. Palestra: illuminazione non funzionante
5. Palestra: assenza simbolo accessibilità su porta

Denominazione e località
Scuola elementare edificio
principale (dx) + palestra
 Via XX Settembre

Barriere
rilevate e
computo
interventi

Cod	 Barriera rilevata	 Intervento	u. n. €			€
			m.			tot.
Accesso	Edificio rosa: rampa accesso principale priva di striscia variazione cromatica	Applicazione striscia di variazione cromatica, inizio e fine rampa (1 m) x2	n	2	7,00 €	14,00 €
	Edificio rosa: uscita emergenza fine corridoio N.A. causa scalino	Posizionamento zerbino (x1)	n	1	35,00 €	35,00 €
	Edificio rosa: uscita emergenza collaboratori a sx di ingresso principale (N.A.) per gradinata	Si consiglia installazione rampa (10x8 m)	n	1	400,00 €	400,00 €
Cortili e aree esterne						
Collegamenti verticali	Edificio rosa: scalinata accesso principale senza strisce antiscivolo	Applicazione strisce antiscivolo su 5 scalini (48 m)	m	48	7,00 €	336,00 €
	Edificio rosa: primo piano N.A. per assenza ascensore	Si consiglia installazione servoscala	n	1	12.000 €	12.000 €
	Edificio rosa: scale prive di strisce antiscivolo	Applicazione strisce antiscivolo (31x1 m)	n	31	7,00 €	217,00 €
Percorsi interni						
Servizio Igienico	Edificio rosa: manca simbolo accessibilità	Applicazione cartello simbolo accessibilità	n	1	38,00 €	38,00 €
	Edificio rosa: specchio alto	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
	Palestra: illuminazione non funzionante	Riparazione illuminazione	h	1,5	25,50 €	38,25 €
	Palestra: assenza simbolo accessibilità su porta	Applicazione cartello simbolo accessibilità su porta	n	1	38,00 €	38,00 €
tot						13.196,25 €

riferimenti
fotografici
di barriere
prioritarie



Edificio rosa: scalinata accesso principale senza strisce antiscivolo



Edificio rosa: uscita emergenza collaboratori



Edificio rosa: manca simbolo accessibilità



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

2022 | 2032

valutazione edifici


E04.2

Denominazione e località

**Scuola elementare edificio
secondario (sx)**

Via XX Settembre

Priorità



A Interesse	10
B Frequentazione	10
C Rilievo tecnico	8
D Segnalazioni	3
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	32

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità



Note

Edificio giallo: accesso principale N.A. sono scalinata. Per questo si usa rampa uscita di emergenza
 Edificio giallo: uscita emergenza piano seminterrato N.A. Si utilizza rampa su uscita emergenza della mensa

- Edificio giallo: uscita emergenza mensa scalino 3 cm a inizio rampa
- Edificio giallo: soglia porta N.A. con scalino 3 cm

Cortili e aree esterne

Accessibilità



Accessibile

Collegamenti verticali

Accessibilità



1. Edificio giallo: primo piano N.A. per assenza ascensore

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



- Edificio giallo: assenza specchio
- Edificio giallo: assenza specchio
- Edificio giallo: lavandino non a norma

Denominazione e località

Scuola elementare edificio secondario (sx)

Via XX Settembre


Barriere rilevate e computo interventi

Cod	 Barriera rilevata	 Intervento	u.	n	€	€
			m.			tot.
Accesso	Edificio giallo: uscita emergenza mensa scalino 3 cm a inizio rampa	Posizionamento zerbino	n	1	35,00 €	35,00 €
	Edificio giallo: soglia porta N.A. con scalino 3 cm	Posizionamento zerbino	n	1	35,00 €	35,00 €
Cortili e aree esterne						
Collegamenti verticali	Edificio giallo: primo piano N.A. per assenza ascensore	Si consiglia installazione servoscala (x1)	n	1	12.000 €	12.000 €
Percorsi interni						
Servizio Igienico	Edificio giallo: assenza specchio	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
	Edificio giallo: assenza specchio	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
	Edificio giallo: lavabo non a norma	Istallazione lavabo a norma per disabili	n	1	190,00 €	190,00 €
tot						12.420,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Edificio giallo: uscita emergenza mensa scalino 3 cm a inizio rampa

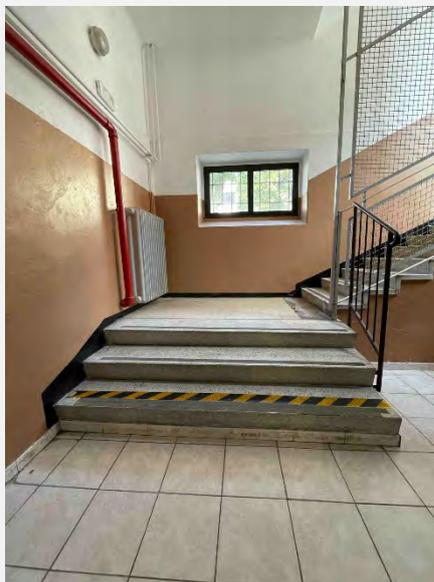

Edificio giallo: primo piano N.A. per assenza ascensore



Edificio giallo: assenza specchio



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi
Regione Lombardia

2022 | 2032
valutazione edifici
E05.1


PEBA
Scheda
Codice

Denominazione e località

Scuola media

Via Alcide De Gasperi

Priorità



A Interesse	10
B Frequentazione	10
C Rilievo tecnico	8
D Segnalazioni	3
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	32

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità



Note

A norma

Cortili e aree esterne

Accessibilità



1. Accesso via A. De Gasperi sconnesso vicino cancello
2. Accesso via delle Rose sconnesso su ingresso auto
3. Percorso esterno da scuola a palestra P.A. per piastrelle con fughe troppo larghe

Collegamenti verticali

Accessibilità



Servoscala no accesso a via A. Volta

1. Scale da ingresso via A. Volta prive di antiscivolo
2. Scale da 1° piano a piano rialzato, corrimano basso

Percorsi interni

Accessibilità



Palestra N.A. per crollo in data 25/09/2022

1. Primo piano (piano delle terze), radiatore scoperto (1.5x1) x2
2. Attaccapanni a parete con gancio in ferro, appuntito e sporgente pericoloso

Servizio Igienico

Accessibilità



A norma

Denominazione e località

Scuola media

Via Alcide De Gasperi


Barriere rilevate e computo interventi

Cod	Barriera rilevata	Intervento	u. n. €			€
			m.			tot.
Accesso						
Cortili e aree esterne	Accesso via A. De Gasperi percorso sconnesso vicino cancello	Asfaltatura (4x1 m)	mq	4	16,00 €	64,00 €
	Accesso via delle Rose percorso sconnesso su ingresso auto	Asfaltatura (4x1 m)	mq	4	16,00 €	64,00 €
		Applicazione cartello divieto di sosta	n	1	38,00 €	38,00 €
	Percorso esterno da scuola a palestra P.A. per piastrelle con fughe troppo larghe	Sigillatura giunti (15 m)	m	15	14,00 €	210,00 €
Collegamenti verticali	Scale da ingresso via A. Volta prive di antiscivolo	applicazione strisce antiscivolo 1m (x18)	n	18	7,00 €	126,00 €
	Scale da primo piano a piano rialzato, corrimano basso	Si consiglia di rialzare il corrimano a 90 cm per i 25 m di scale	h	8	25,50 €	204,00 €
Percorsi interni	Primo piano (piano delle terze), radiatore scoperto (1.5x1 m) x2	Copri radiatore	n	1	180,00 €	180,00 €
	Attaccapanni a parete con gancio in ferro, appuntito e sporgente pericoloso	Istallazione attaccapanni in plastica (5+5 m)	m	10	20,00 €	200,00 €
Servizio Igienico	Piano rialzato, assenza simbolo accessibilità e maniglia rotta	Applicazione cartello simbolo accessibilità su porta	n	1	38,00 €	38,00 €
		Sostituzione maniglia porta bagno	h	2	10,00 €	20,00 €
tot						1.144,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Scalini scivolosi da piano terra a secondo piano

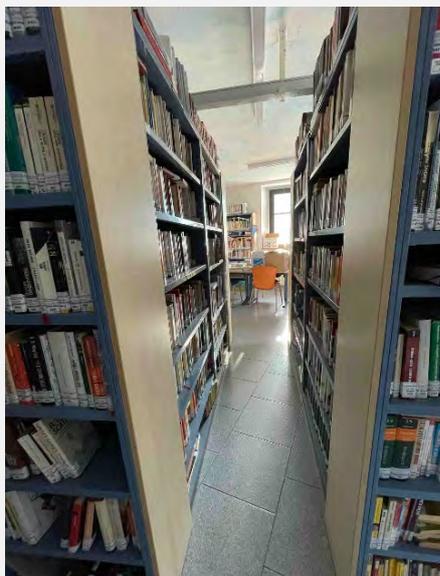

Spazi fra scaffali biblioteca a volte troppo stretti > 50 cm



Bagno disabili P.A.



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi
Regione Lombardia


2022 | 2032
valutazione edifici
E06.1

Denominazione e località

Cimitero

Via Umberto I

Priorità



A Interesse	7
B Frequentazione	7
C Rilievo tecnico	8
D Segnalazioni	3
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	26

Livello di Accessibilità generale




Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate

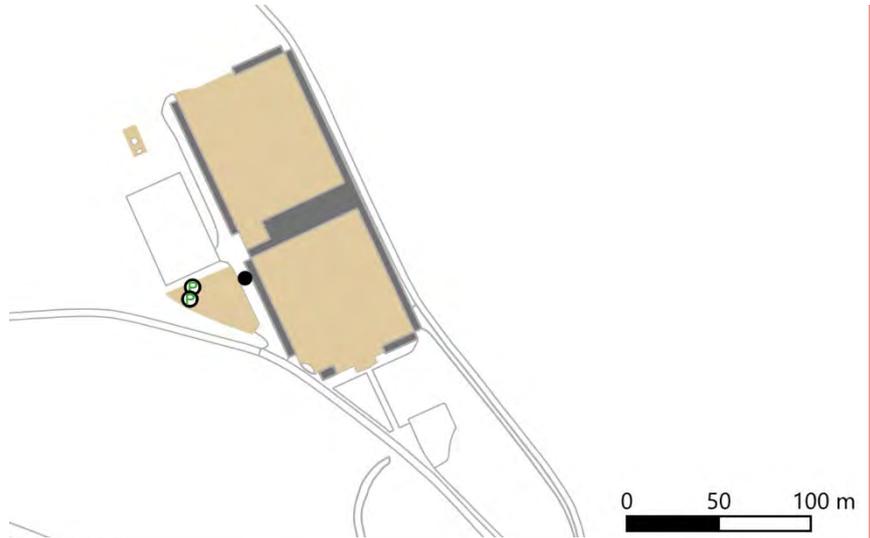

Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità



Note

1. Griglie con maglie larghe sui tre accessi

Cortili e aree esterne

Accessibilità



Accessibile

Collegamenti verticali

Accessibilità



Non presenti

Percorsi interni

Accessibilità



1. Percorso in ghiaia N.A.

Servizio Igienico

Accessibilità



1. Assenza specchio reclinabile
2. Assenza maniglioni
3. Lavandino non a norma
4. Scalino di 3cm e assenza percorso di raccordo con ingressi

Denominazione e località

Cimitero

Via Umberto I


Barriere rilevate e computo interventi

	Cod	 Barriera rilevata	 Intervento	u.	n	€	€
				m.			tot.
Accesso		Griglie scolo acqua con maglie larghe sui tre accessi	Sostituzione con griglia a maglia quadrata 1 cm (2x0.2 m) x3)	n	3	40,00 €	120,00 €
Cortili e aree esterne							
Collegamenti verticali							
Percorsi interni		Percorso in ghiaia N.A. da ingresso principale a area centrale (fossa comune)	Si consiglia percorso centrale in betonelle (2x 76 m)	mq	152	54,00 €	8.208,00 €
		Percorso laterale in ghiaia N.A. da ingresso laterale su parcheggio a area centrale	Si consiglia percorso centrale in betonelle (2x 16 m)	mq	32	54,00 €	1.728,00 €
Servizio Igienico		Assenza specchio reclinabile	Istallazione specchio basso e reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
		Assenza maniglioni	Istallazione maniglioni vicino wc	n	1	120,00 €	120,00 €
		Lavandino non a norma	Istallazione lavabo a norma per disabili	n	1	190,00 €	190,00 €
		Scalino di 3cm e assenza percorso di raccordo con ingressi	Posizionamento zerbino (x1)	n	1	35,00 €	35,00 €
tot							10.481,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Griglie scolo acqua con maglie larghe sui tre accessi

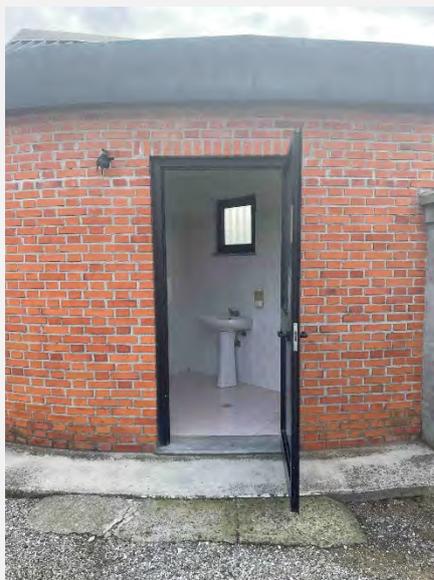

Scalino di 3cm e assenza percorso di raccordo con ingressi



Percorso in ghiaia N.A. da ingresso principale a area centrale (fossa comune).



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice


2022 | 2032
valutazione edifici
E07.1

Denominazione e località

Centro sportivo

Via Incoronata

Priorità



A Interesse	9
B Frequentazione	8
C Rilievo tecnico	7
D Segnalazioni	2
E Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)	27

Livello di Accessibilità generale



Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate



Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità Note



- Ingresso bar scalino 3 cm (x2)
- 2 spogliatoi con scalino 3 cm (x2) il terzo spogliatoi ha giù uno zerbino

Cortili e aree esterne

Accessibilità



Accessibile

Collegamenti verticali

Accessibilità



Non presenti

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



- Negli spogliatoi: non presente
- Campo coperto: wc non a norma
 - Campo coperto: assenza cordella allarme
 - Campo coperto: assenza simbolo accessibilità
 - Campo coperto: rampa accesso rischio caduta
 - Campo coperto: assenza specchio
 - Bar: wc P.A. assenza ciambella
 - Bar: assenza specchio

Denominazione e località


Centro sportivo

Via Incoronata

Barriere rilevate e computo interventi

Cod	Barriera rilevata	Intervento	u. n. €			€
			u.	n.	€	tot.
Accesso	Ingresso bar scalino 3 cm (x2)	Posizionamento zerbino (x2)	n	2	35,00 €	70,00 €
	2 spogliatoi con scalino 3 cm (x2)	Posizionamento zerbino	n	1	35,00 €	35,00 €
Cortili e aree esterne						
Collegamenti verticali						
Percorsi interni						
Servizio Igienico	Campo coperto: wc non a norma	Sostituzione wc con ciambella	n	1	20,00 €	20,00 €
	Campo coperto: assenza cordella allarme	Istallazione cordella allarme	n	3	25,50 €	76,50 €
	Campo coperto: assenza simbolo accessibilità su porta	Istallazione simbolo accessibilità su porta (x1)	n	1	38,00 €	38,00 €
	Campo coperto: rampa accesso rischio caduta	Istallazione parapetto (6 m)	m	6	80,00 €	480,00 €
	Campo coperto: assenza specchio	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
	Bar: wc P.A. assenza ciambella	Istallazione ciambella rimovibile	n	1	20,00 €	20,00 €
	Bar: assenza specchio	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
tot						899,50 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie

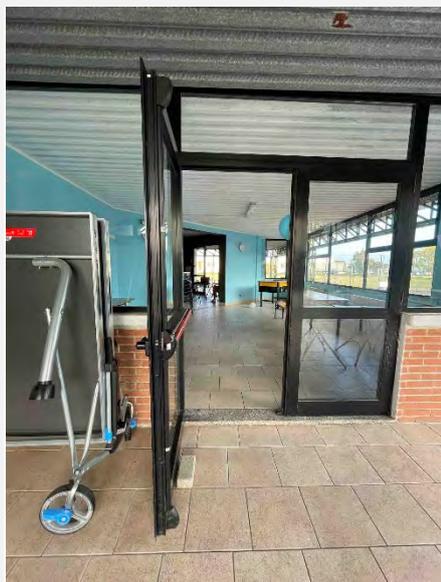

Ingresso bar scalino 3 cm (x2)



Campo coperto: wc non a norma, assenza cordella



Campo coperto: rampa accesso rischio caduta



Comune di Castiglione d'Adda

Provincia di Lodi

Regione Lombardia

PEBA
Scheda
Codice


2022 | 2032
valutazione edifici
E08.1

Denominazione e località

Centro socio-culturale

Via Alfieri

Priorità



A	Interesse	6
B	Frequenzazione	6
C	Rilievo tecnico	5
D	Segnalazioni	1
E	Interventi programmati	1
PRIORITÀ (MAX 50)		19

Livello di Accessibilità generale




Fino a 2
Barriere rilevate



Da 3 a 5
Barriere rilevate



Più di 5
Barriere rilevate

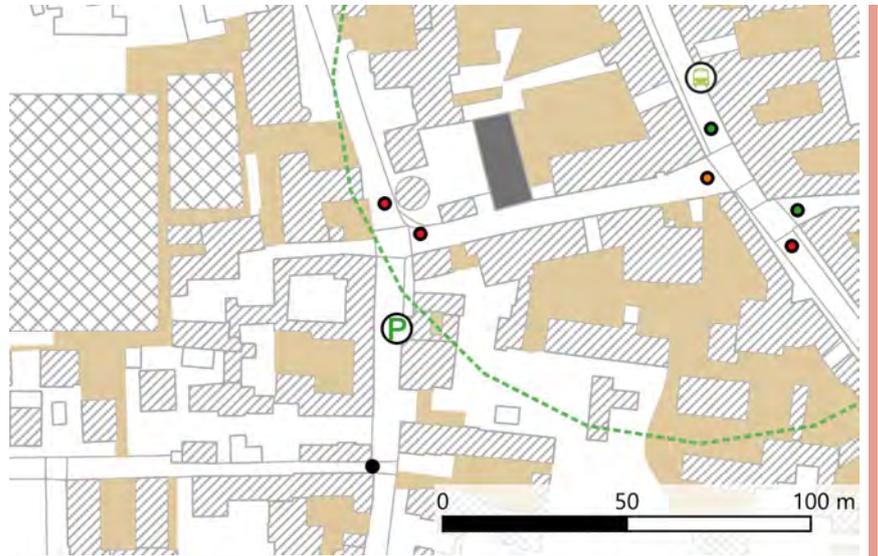

Legenda

Edificio di riferimento scheda

Fermata t.p.l. nelle vicinanze: A PA NA

Accessibilità a fermata: a 100 m a 250 m

Parco nelle vicinanze

Attraversamento: A PA NA

Attr. assente o assenza continuità

Parcheggio riservato: A PA NA

Parcheggio riservato assente



Analisi

Accesso



Accessibile



Parz.
accessibile



Non
accessibile



Non
presente

Accessibilità Note



1. Ingresso N.A. per scalino > 3cm + gradino > 10 cm

Cortili e aree esterne

Accessibilità



N.A.

Collegamenti verticali

Accessibilità



Primo e secondo piano N.A. per assenza ascensore
1. Scale prive di strisce antiscivolo

Percorsi interni

Accessibilità



Accessibile

Servizio Igienico

Accessibilità



1. Assenza specchio

Denominazione e località

Centro socio-culturale

Via Alfieri

Barriere rilevate e computo interventi

Cod	Barriera rilevata	Intervento				€
			u. m.	n	€	tot.
Accesso	Ingresso N.A. per scalino > 3cm + gradino > 10 cm	Istallazione rampa (1,5x1,1x0,15 m)	n	1	400,00 €	400,00 €
Cortili e aree esterne						
Collegamenti verticali	Scale prive di strisce antiscivolo	Istallazione strisce antiscivolo (40x1 m)	n	40	7,00 €	280,00 €
Percorsi interni						
Servizio Igienico	Assenza specchio	Istallazione specchio reclinabile	n	1	80,00 €	80,00 €
tot						760,00 €

riferimenti fotografici di barriere prioritarie



Ingresso N.A. per scalino > 3cm + gradino > 10 cm



Scale prive di strisce antiscivolo



Assenza specchio